

Xerox® Phaser® 3260 a  
Xerox® WorkCentre™ 3225  
ČB tiskárna  
a multifunkce formátu A4



## Tiskárna Xerox® Phaser® 3260 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 3225

Výkon doložený výsledky

# Tiskárna Xerox® Phaser® 3260 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 3225

**Vaše cíle:** vyšší produktivita a efektivita, zjednodušení procesů a kontrola nad náklady.

Dosáhněte svých cílů. Tiskárna Phaser 3260 a multifunkční tiskárna WorkCentre 3225 jsou kompaktní, přesto extrémně výkonná zařízení. Obě jsou určena pro jednotlivé uživatele nebo malé týmy. Tiskárna Phaser 3260 nabízí rychlý, automatický oboustranný tisk ostrého a jasného textu a grafiky. Praktické multifunkční zařízení WorkCentre 3225 navíc nabízí spolehlivé a nenákladné kopírování, snímání a faxování.

## Spolehlivost za dostupnou cenu

- **Nízké nároky na rozpočet:** Pomocí rychlého a spolehlivého tisku pro jednotlivé uživatele nebo malé týmy můžete významně snížit náklady.
- **Vysoká spolehlivost:** Se snadno vyměnitelnými kazetami s dlouhou výdrží a spolehlivými funkcemi pro snadné zvládnutí každé úlohy budou zásahy kvůli provádění údržby a servisu minimální.
- **Efektivní tisk:** S naším děleným spotřebním materiálem můžete měnit pouze spotřebované části. Každou tiskovou kazetu tak využijete na maximum.
- **Bezstarostný provoz:** Vynikající servis a podpora společnosti Xerox se standardní jednoletou zárukou.
- **Konsolidace:** Multifunkční tiskárna WorkCentre 3225 umožňuje snížení provozních nákladů a omezení počtu volání servisního střediska, protože nabízí několik důležitých funkcí pro chod firmy.

## Navrženo pro zajištění výsledků

- **Rychlý tisk:** Rychlost tisku až 28 str./min. a rychlý výtisk první strany již za 8,5 sekundy zaručují, že budete trávit méně času u zařízení a budete se moci více věnovat své firmě.
- **Neušetříte jen peníze:** Standardní automatický oboustranný tisk šetří cenný čas a papír a úsporný režim, režim úspory toneru a také tiskový ovladač Earth Smart snižují spotřebu elektřiny a spotřebního materiálu.
- **Výkon a produktivita:** Standardní součástí je 256 MB paměti a 600MHz procesor, takže úlohy budete moci tisknout rychle a přesně, i když v nich bude spousta grafiky.
- **Působivé obrazové výsledky:** Tisk ve vylepšené kvalitě obrazu 4800 x 600 dpi a také emulace jazyka PCL a PostScript zajišťují konzistentně čistý text a ostrou grafiku.

## Komplexní úlohy jednoduše

- **Wi-Fi Direct:** Nyní se mohou mobilní telefony, tablety a přenosné počítače bezpečně připojit přímo ke standardní nebo multifunkční tiskárně, i když nemáte k dispozici bezdrátovou síť.
- **Žádné složitosti:** Nástroj Xerox® Easy Wireless Setup umožňuje rychlé a snadné připojení k síti Wi-Fi.
- **Snadno dostupné:** Tato kompaktní zařízení s tichým provozem a vestavěným modulem bezdrátové sítě lze umístit přesně tam, kde je třeba, abyste mohli být co nejproduktivnější.
- **Široká podpora médií:** Můžete snadno tisknout na různé uživatelské formáty a rozmanitá média, včetně fólií, tvrdého papíru, obálek a pohlednic.



**Phaser 3260:** tiskárna.

**Jedno zařízení, pět působivých funkcí.** Zjednodušte chod své firmy ještě více pomocí jednoho snadno použitelného produktu s pěti klíčovými funkcemi pro kanceláře. Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 3225 staví na spolehlivém základu tiskárny Xerox® Phaser® 3260 a navíc nabízí kopírování, snímání, podporu e-mailů a faxování.

### Klíčové vlastnosti zařízení WorkCentre 3225:

- Kompaktní, tiché zařízení WorkCentre 3225 s nízkou hmotností je ideální do rušných prostředí s omezeným prostorem.
- Intuitivní ovládací panel nabízí rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím díky snadno čitelným tlačítkům a dvouřádkovému displeji LCD.
- Díky vylepšené kvalitě obrazu 4800 x 600 dpi vytváří ostrou a detailní grafiku a text.
- S automatickým podavačem dokumentů na 40 listů ušetříte čas při kopírování a snímání vícestránkových dokumentů.
- Systém černobílého a barevného snímání rychle digitalizuje papírové dokumenty, které lze potom uložit v síti či ve složce počítače nebo vložit do aplikace.
- Funkce snímání do e-mailu umožňuje odesílat papírové dokumenty přímo příjemcům e-mailu pomocí ovládacího panelu – není třeba opakovaně přecházet mezi multifunkční tiskárnou a počítačem.
- K dispozici je řada funkcí kopírování, například zmenšení/zvětšení, automatické potlačení pozadí, tříúrovňová regulace tmavosti, kompletování, kopírování průkazů totožnosti a rozvržení pro tisk více stran na jeden list papíru.
- Široká škála funkcí zajišťuje zabezpečení citlivých dat, včetně protokolů zabezpečení v síti SNMPv3 a IPv6 a zabezpečeného příjmu faxu, který přidržuje fax, dokud se nepřihlásí oprávněný uživatel a nenačte jej.



**WorkCentre 3225:** kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mailu.

#### Stručná fakta o tiskárně Phaser 3260


- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- Až 28 str./min. ve formátu A4
- 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita tisku 4800 x 600 dpi)
- Výkonný 600MHz procesor
- Rychlé vytištění první stránky již za 8,5 sekundy

#### Š x H x V:

368 x 335 x 214 mm

#### Hmotnost:

7,6 kg

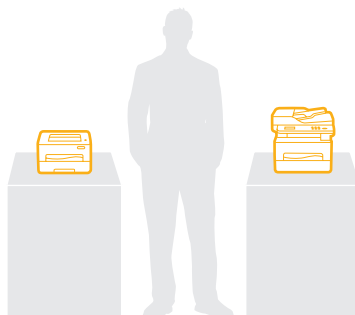

#### Stručná fakta o zařízení WorkCentre 3225

- Tisk a kopírování až 28 str./min. ve formátu A4
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- Tisk v rozlišení až 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita 4800 x 600 dpi)
- Výkonný 600MHz procesor
- Rychlé vytištění první stránky již za 8,5 sekundy
- Snímání v rozlišení až 600 x 600 dpi, černobíle a barevně

#### Š x H x V:

401 x 362 x 365 mm

#### Hmotnost:

11,4 kg



# Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Technické údaje zařízení	Phaser 3260DI	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Rychlost	Až 28 str./min. ve formátu A4		
Pracovní cyklus <sup>1</sup>	Až 30 000 stran/měsíc		
Procesor/paměť	600 MHz / 256 MB		
Připojitelnost	Wi-Fi, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0	Ethernet 10/100Base-T, Wi-Fi, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0	
<b>Kopírování a tisk</b>			<b>Tisk:</b> 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600); <b>Kopírování:</b> až 1200 x 1200 dpi (vylepšená kvalita obrazu)
Rozlišení	600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600)		
Vytištění první strany	Již za 8,5 sekundy		<b>Tisk:</b> již za 8,5 sekundy; <b>kopírování:</b> již za 10 sekund
Jazyky PDL	Emulace jazyka PCL® Se a 6, emulace jazyka PostScript® 3™		
Tiskové funkce	Režim úspory toneru, tisk brožury, tisk plakátů, vynechání prázdných stránek, tisk více stran na jeden list papíru, změna měřítka, zmenšení/zvětšení, přizpůsobení na stránku, vodoznak, překryv, uživatelský formát stránky, pořadí tisku, vylepšené okraje, úprava jasu, úprava kontrastu, volba papíru podle atributu, nastavení ovladače Earth Smart, ovladače obousměrného tisku, monitorování úloh, uložení a obnovení nastavení ovladače		
Mobilní tisk	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
<b>Skenování</b>			Skenování přes rozhraní TWAIN/WIA, skenování do počítače, skenování do zařízení WSD, skenování do e-mailu, rozlišení až 600 x 600 dpi, barevně, černobíle, 8bitové stupně šedi, PDF/JPEG/TIFF
Funkce	–		
<b>Fax</b>			Komprese MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatický příjem, automatická opakovaná volba, hromadný přenos s automatickým zmenšením, odesílání barevného faxu, filtr nevyžádaných faxů, zvláštní vyzváněcí tóny, adresář faxu, přesměrování faxu na jiný fax, zabezpečený příjem faxu, příjem přesměrovaného faxu v počítači
Funkce faxu přímo na zařízení <sup>2</sup>	–		
Funkce faxu v síti LAN			Hromadné odesílání, adresář faxu
<b>Zabezpečení</b>	Standardně	Zabezpečení HTTPS (SSL), IPsec, ověřování 802.1X, WPA2 Personal, filtrování IPv4 a IPv6, filtrování adres MAC, SNMPv3, zakázání portu USB	
	–	Ověřování v síti (Kerberos/SMB/LDAP), zabezpečený protokol LDAP, SMTP přes SSL/TLS, ověřování při snímání do e-mailu, WPA2 Enterprise	
<b>Vstup papíru</b>	Standardně	<b>Hlavní zásobník:</b> až 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm <b>Otvor zásobníku pro ruční podávání:</b> 1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
<b>Výstup papíru</b>	Standardně	<b>Automatický podavač dokumentů:</b> 40 listů; uživatelské formáty: 148 x 148 mm až 216 x 356 mm <b>Hlavní zásobník:</b> až 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm <b>Otvor zásobníku pro ruční podávání:</b> 1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
Automatický oboustranný tisk	Standardně		
<b>Záruka</b>	Dva roky s opravou u servisního partnera		

<sup>1</sup> Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. <sup>2</sup> Vyžaduje analogovou telefonní linku.

## Správa zařízení

Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® CentreWare®, e-mailová upozornění, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Tiskové ovladače

Microsoft® Windows® 8 (32/64bitový), 7 (32/64bitový), Vista (32/64bitový), 2000, XP (32/64bitový), 2003 Server (32/64bitový), 2008 Server (32/64bitový), 2008R2 (64bitový); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

## Možnosti písem

136 písem jazyka PostScript; 111 písem jazyka PCL

## Zpracování médií

Automatický podavač dokumentů: 60 až 105 g/m<sup>2</sup>

Hlavní zásobník: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>

Otvor zásobníku pro ruční podávání: 60 až 220 g/m<sup>2</sup>

## Typy médií

Obyčejný, silný a tenký papír, obálky, štítky, tvrdý papír, bavlněný papír, barevný, předtištěný, recyklovaný, kancelářský a archivační papír, fólie

## Provozní prostředí

Teplota: 10-32 °C; vlhkost: 20-80 %; akustický tlak: tisk: 50 dB(A), automatický podavač dokumentů: 53 dB(A), pohotovostní režim: Phaser 3260: 30 dB(A); pohotovostní režim: WorkCentre 3225: 26 dB(A); doba zahřátí (z úsporného režimu): již za 14 sekund, vytištění první strany z úsporného režimu: již za 14 sekund

## Elektrotechnické parametry

Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 5,5 A nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz, 3,2 A; dlouhodobý tisk: 417 W; připraveno (pohotovostní režim): 46 W; režim úspory energie (režim spánku): 2,0 W

## Rozměry (Š x H x V)

**Phaser 3260:** 368 x 335 x 214 mm, hmotnost: 7,6 kg

**WorkCentre 3225:** 401 x 362 x 365 mm, hmotnost: 11,4 kg

## Certifikace

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání; FDA/CDRH – laserový produkt třídy 1; FCC část 15, třída B; ICES-003 (Kanada), třída B; označení CE; směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydání; EN 60825-1 – laserový produkt třídy 1; směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES; EN 55022, třída B; EN 55024; směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU; směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) 2012/19/EU; v souladu s normou ENERGY STAR®; Citrix Ready; Green World Alliance; WHQL Blue Angel; NOM; EAC (GOST); značení GS; EPEAT; program Environmental Choice; Apple AirPrint; Mediatech

## Obsah balení

- Tiskárna Phaser 3260 nebo multifunkční tiskárna WorkCentre 3225
- Tisková kazeta (kapacita 1 500 stran\*)
- Zobrazovací jednotka (kapacita 10 000 stran\*\*)
- Software (Nuance Paperport a Image Retriever, ABBYY FineReader Professional jen se zařízením WorkCentre 3225)
- Instalační příručka, disk CD s ovladači a dokumentací
- Napájecí kabel, kabel USB
- Telefonní kabel pro fax (WorkCentre 3225)

## Spotřební materiál

Tisková kazeta: 3 000 stran*	106R02778
Tisková kazeta – dvojbalení: 2 x 3 000 stran*	106R02782
Zobrazovací jednotka: 10 000 stran**	101R00474

\* Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

\*\* Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost při tisku na média formátu letter/A4 gramáže 75 g/m<sup>2</sup>. Výtěžnost se bude lišit podle použitého typu média, formátu, gramáže, orientace a režimu tisku.

Více informací najdete na webu [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)

©2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt splňuje normy energetické účinnosti podle programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. 10/14 BR10685 326BR-02MA

